



## Mikrofalowy Czujnik Ruchu HR50-Uni

### Instrukcja Montażu

Niniejszy produkt o wysokiej czułości i znakomitych parametrach, służy do otwierania i zamykania drzwi automatycznych oraz wielu innych aplikacji, poprzez wykrywanie ruchu ludzi oraz przedmiotów. W celu bezpiecznego oraz właściwego korzystania z produktu należy zapoznać się z niniejszą instrukcją w całości.



### 1. Dane Techniczne

Zasilanie:	DC 12~30V, AC 12~24V
Moduł mikrofalowy:	24,125 GHz
Wymiary produktu:	120 mm (szer.) x 70 mm (wys.) x 41,5 mm (gł.)
Czas zwarcia przekaźnika:	1,0s
Rozmiar pola detekcji:	4000*3000 (szer. x gł.) (przy instalacji na wys. 2200mm)
Pobór mocy:	< 1,4W
Obciążalność styków:	1A/24VDC
Maks. Wysokość instalacji	4000mm
Zakres temperatury/wilgotności:	-20°C do +60°C 0~90% (bez kondensacji)
Klasa ochrony IP:	54







Bu ürünün özellikleri, önceden haber verilmeden değiştirilebilir / The specifications of this product can be changed without prior notice
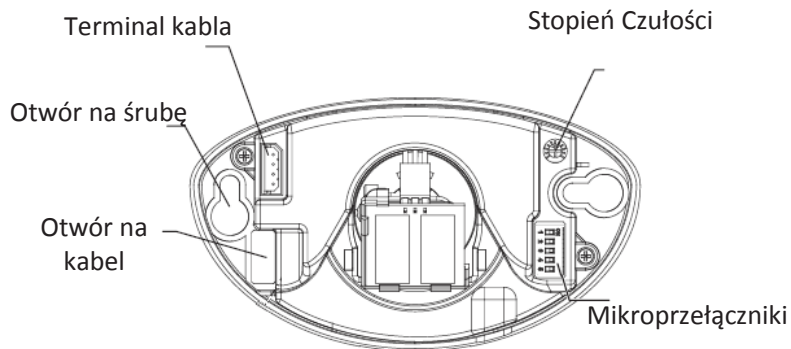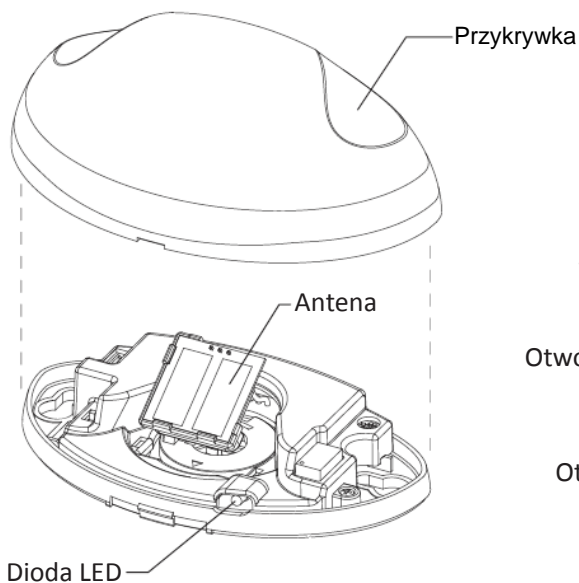
### 2. Informacje Ogólne




#### < Akcesoria >


-  Szablon montażowy
-  Kabel / x 1
-  Śruby mocujące / x 2
-  Instrukcja montażu / x 1

### 3. Instrukcja Montażu


1. Przyklej szablon montażowy do profilu i wywierć otwory




2. Przymocuj czujnik do profilu



3. Przyłącz kabel do terminala



4. Ustaw antenę w żądanym kierunku detekcji




**UWAGA!**

Nie załączaj zasilania podczas prac instalatorskich/konserwacji!  
Nie demontuj oraz nie modyfikuj urządzenia – grozi to porażeniem prądem lub pożarem!


### 4. Czulość

Czulość można ustawić poprzez regulację częstotliwości na potencjometrze




### 5. Pole detekcji

Zmiana miejsca pola detekcji



### 6. Mikroprzełączniki

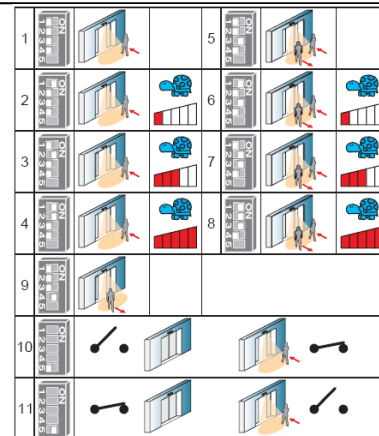


Tryb Zółwia – detekcja powoli poruszających się obiektów

Czas zwarcia przełącznika – 1 jednostka = 1 sekunda


### 7. Pole detekcji

(wys. Instalacji 2200mm)

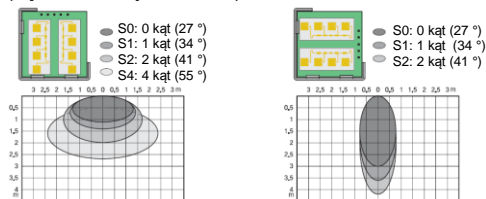


### 8. Okablowanie


Dwa szare do zasilania oraz dwa żółte do przełącznika

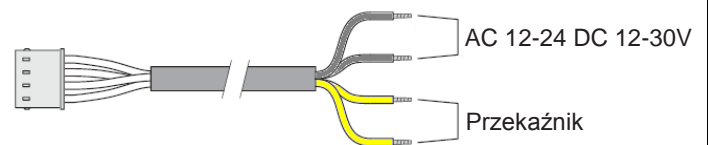


### 9. Wskazówki pomocne przy instalacji




Unikać ruchomych przedmiotów w bliskości czujnika




Unikać dużych opadów deszczu/śniegu



Unikać wibracji



Unikać źródeł światła jarzeniowego

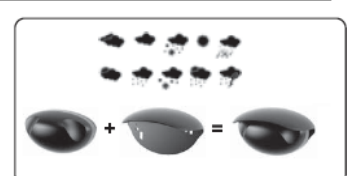

Kod produktu: WCHR50

### 10. Osłona przeciwpogodowa (sprzedawana oddzielnie)